

Artigo gummigulv "standard"

Vedligeholdelse

En effektivt smuds barriere som f.eks. et måttesystem er nødvendigt for at reducere mængden af skidt og fugt i områderne, hvor gulvet er installeret.

Efter gulvet er nedlagt skal det afdækkes for at undgå skade fra tungt udstyr, møbler o.lign..

Sørg for altid at sætte beskyttelsesdupper under borde, stole og andre møbler for at undgå ridser. Disse dupper skal have en tilpas størrelse for at fordele vægten over et større område.



Første grundrengøring efter installationen

- Fjern alt løst affald, støv og sand med en kost eller støvsuger.
- Vask gulvet med et alkalisk rengøringsmiddel. Brug en monobørste sat på lav hastighed med en rød rondel. Våd støvsug og skyl nogen gange for at fjerne overskydende sæbe. Gulvet skal herefter tørre.
- På det rene og tørre gulv kan der lægges et lag polish med den ønskede grad af glans. Brug en fordeler til at påføre det første lag polish i et tyndt jævnt lag over hele gulvet og lad det tørre i 30-40 minutter; når det første lag er tørt fordel andet lag vinkelret på det første. Når gulvet er helt tørt som regel efter 2 timer er det klar til at blive brugt.



Daglig rengøring

Fjern støv, skidt og pletter fra gulvet

- Rengør med en kost og en fugtig klud, mikro fiber moppe eller støvsug. Brug evt. rengøringsmaskiner med neutralt rengøringsmiddel i store områder.
- Fjern skidt og pletter med et neutralt eller let alkalisk sæbe.



Rutine rengøring

Afslut den daglige rengøring med at vaske gulvet med vand og en neutral sæbe.

- For at rengøre gulvet vask det med et neutralt rengøringsmiddel med en moppe eller en rengøringsmaskine i store områder.
- Som alternativ er det muligt at gennemføre et periodisk tørrensings- og vedligeholdelsessystem (spray rengøring/spray polering) ved brug af en rotationsmaskine udstyret med passende skiver. Maskinens hastighed og rengøringsmaskine skal vælges afhængig af mængden af snavs, og hvor meget gulvet skal skinne. For den slags behandling bedes man referere til Artigo Spa.



ege[®]

we create more than carpets

Artigo gummigulv "standard"

Periodisk vedligehold

Når standard vedligeholdelse ikke længere er tilstrækkelige til at fjerne snavs anbefales en dybere rengøring for at få gulvet til at se ud som nyt.



- Rengør gulvet med et neutralt rengøringsmiddel (eller lettere alkalisk afhængig af mængden af snavs) ved brug af en monobørste på lav hastighed med en rød rondel.
Våd støvsug, rens og lad tørre.
- Hvis gulvet tidligere er blevet poleret, anbefales det at anvende et vaske/plejemiddel med moppen; denne produkttype kan rengøre og vedligeholde gulvet i en proces, idet det efterlader et tyndt lag polish, som forlænger effekten af det originale lag polish.
- Hvis nødvendigt, kan man få det ønskede skin tilbage ved brug af et spraypoleringssystem. Også i dette tilfælde bør maskinens hastighed og rengøringsmiddeltypen vælges ud fra, hvor snavset gulvet er, og hvor meget man ønsker, det skal skinne.



Genopbygnings vedligehold

Skal udføres, når der er blevet påført et lag polish, der er blevet beskadiget og ikke længere kan vedligeholdes efter ovennævnte vedligeholdelsesinstruktioner.

- Vask gulvet med et grundrengøringsmiddel opløst i varmt vand v/ hjælp af en skurremaskine v/ lav hastighed udstyret med en grøn rondel fra 3M skalaen. Våd støvsug og rens adskillige gange for at fjerne eventuelle rester af midlet og lad tørre.
- Hvis gulvet er helt rent og tørt kan man påføre en film af polish (med den ønskede grad af glans). Påfør først et tyndt lag af polermiddel og fordel det jævnt ud over gulvet - herefter skal det tørre i 30-40 minutter; når første lag er tørt kan man påføre et nyt lag. Efter at dette også er tørt (normalt 2 timer), er gulvet klar til brug.

Advarsel

- Alle produkter til rengøring og vedligehold skal anvendes nøjagtigt i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger.
- Alle rengøringsprocesser må ikke udføres i direkte sollys for at undgå, at der efterlades beskidte væskestriber, før de fjernes, da det kan forårsage mærker og pletter på gulvet.
- Undgå at anvende meget skarpe rondeller med skurremaskinen (blå, grøn, brun og sort). Den blå/grønne skive må kun bruges til at fjerne gamle lag af polermiddel.
- Stole og/eller møbler med rullehjul bør være bløde W-typer i henhold til EN 12529.



Noter

- Et korrekt og komplet vedligeholdelsesprogram kan spare kunden for genopbygningsaktiviteterne med affedter og polish.
- Disse instruktioner er kun gældende for Artigo gulve. For alle andre typer bedes man referere til de specifikke tekniske dokumenter.


ege[®]

we create more than carpets

Artigo gummigulv "standard"

Gulvmaskineskiver – til brug på halvhårde gulve

Klassifikation baseret på 3M koder

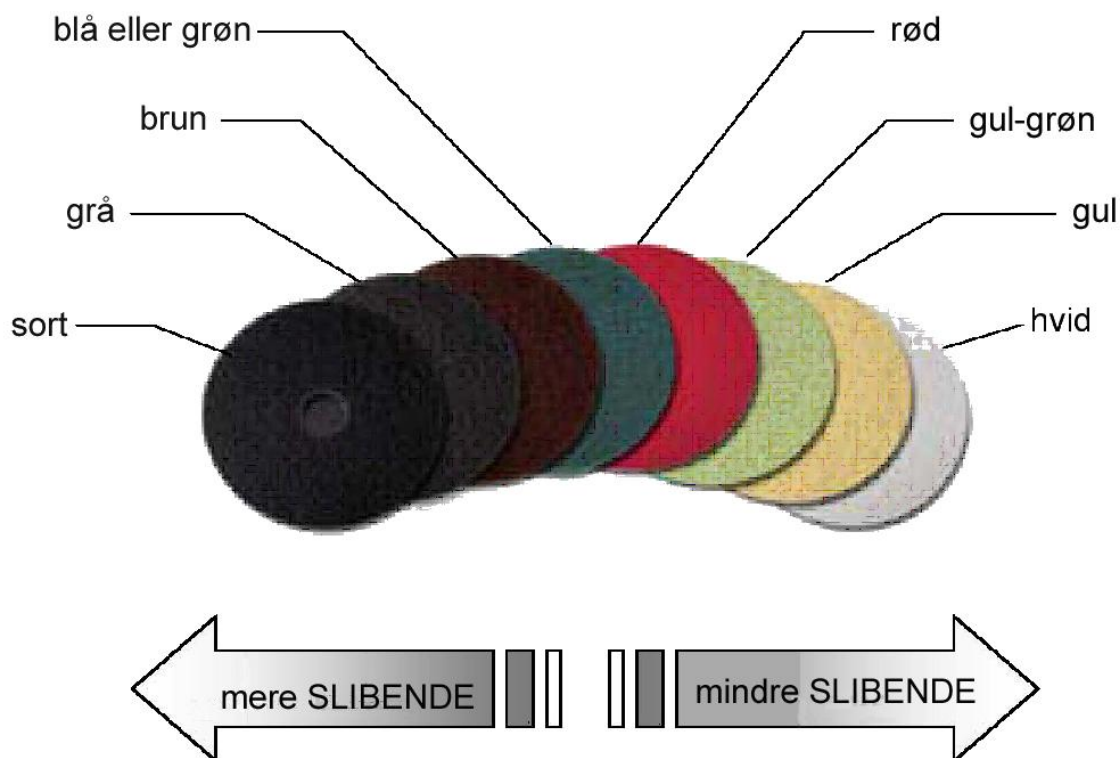

Skiver til højhastigheds sprayrengøring/poleringsmaskiner



"cremefarvet"

mellemslibende ydeevne (mellem gule og hvide skiver).
Specifikt til brug for høj hastighed og UHS (ultrahøjhastighedssystemer).

ege[®]

we create more than carpets