


# Wicanders Vinylcomfort

## Contract



**Vinylcomfort Contract** • Vinyl slidlag, affasede kanter, til fuldklæbet montage • Dim: 6x150x1230 mm

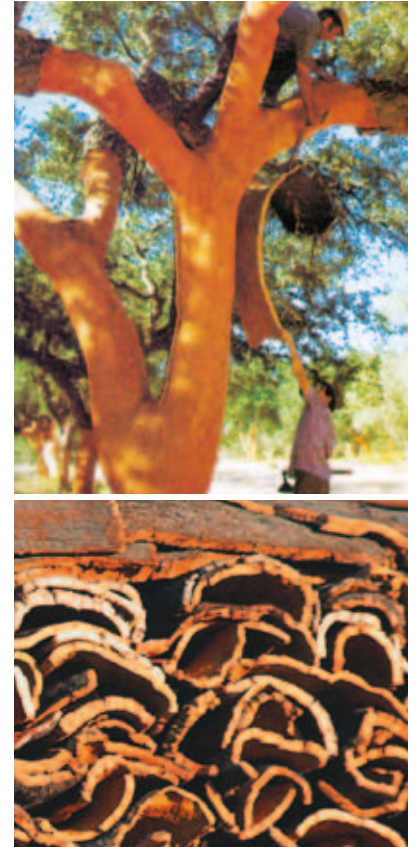


Claw Silver Oak  
B7V3001




Sand Oak  
B7R1001




Wheat Pine  
B7R3001



Cinder Oak  
B7R7001



Limed Forest Oak  
B7U3001




Smoked Rustic Oak  
B7U4001



Boligformål  
Klasse 23



Erhvervsformål  
Klasse 33

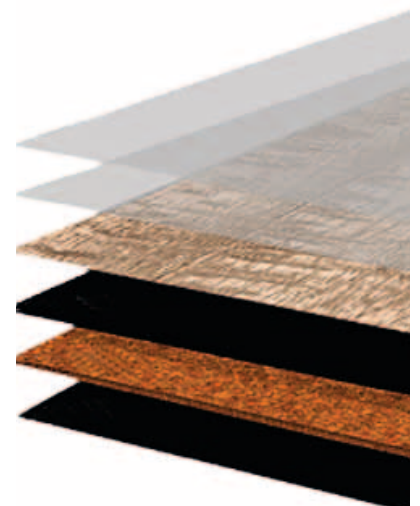

[www.wicanders.dk](http://www.wicanders.dk)

Timberman Denmark A/S · Tlf. 99 52 52 52 · mail [timberman@timberman.dk](mailto:timberman@timberman.dk)

Nature at your feet

# Wicanders Vinylcomfort

## Contract


### Tekniske data

Dimension: 6x150x1230 mm. Fas på 4 sider  
Lægges: fuldklæbet med vandbaseret lim  
Emballage: 9 planker pr. kasse = 1,66 m<sup>2</sup>  
66 kasser pr. palle = 109,56 m<sup>2</sup>

### Opbygning

Det nye Vinylcomfort Contract fra Wicanders er sammensat af ikke mindre end 6 forskellige lag, der tilsammen skaber en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber.

1. Antiscratch overflade beskytter mod ridser og sikrer nem rengøring.
2. Særdeles slidstærkt lag i vinyl med præget tekstur.
3. Folie med naturtro tryk i høj opløsning.
4. Solidt mellemlag i vinyl tilfører gulvet styrke og formstabilitet.
5. Formstabil naturkork. Væsentlig reduktion trin- og rumstøj, giver behagelig gangkomfort og en lun gulvflade.
6. Balancelag i vinyl. Sikrer nem nedklæbning, god formstabilitet og beskytter mod opstigende fugt.

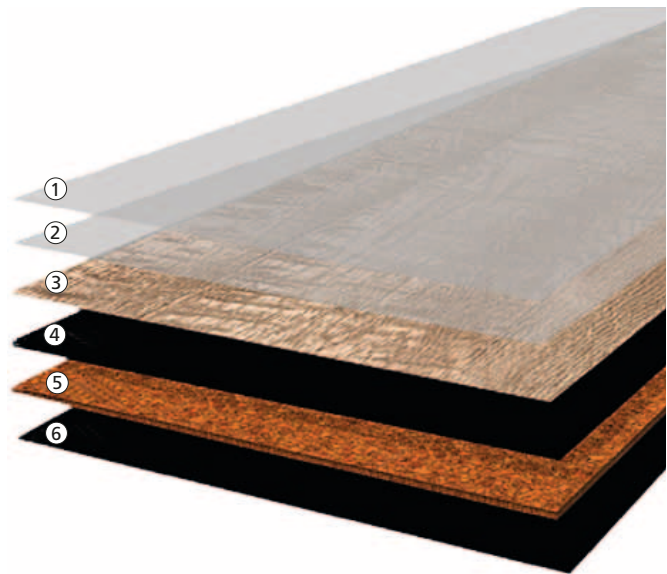

### Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

### Slidgaranti

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her.



Boligformål: 25 år Erhvervsformål/industri: 5 år




### Montage

Vinylcomfort Contract nedlægges fuldklæbet til underlaget, vi anbefaler:

Lim: CascoProff Extra 3444 Limspartel: 6108

Forbrug pr. ltr.: 4 m<sup>2</sup>

Limproducentens anvisning skal altid følges.

Vinylcomfort Contract til fuldklæbning 6x150x1230 mm	
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23 
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33 
Klassificering ved anvendelse i forbindelse med industri	42 
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension (EN 427/428)	6x150x1230 mm
Mellemlag af kork (EN 428)	3 mm
Slidlag af vinyl (EN 429)	0,5 mm
Slidbestandighed (EN 660-1)	Gruppe T
Lysægthed (EN ISO 105-B02)	≥ 6
Termisk modstand (EN 12664)	R ≤ 0,053 (m <sup>2</sup> K)/W
Statisk elektricitet (EN 1815)	Antistatisk
Trinlydsdæmpning (ISO 140-8)	14 dB (Δ L <sub>w</sub> )
Trommelyd (NF S 31-074)	83 dB (L <sub>n,e,w</sub> )
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl
Overfladestruktur	Ja